


ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17



SISÄLTÖ:

1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö
2. Lisävarusteet
3. Pääpiirustus
- 3.1 Pääpiirustus
4. Perustukset
5. Toimitus ja asennus
6. Puun pintakäsittely

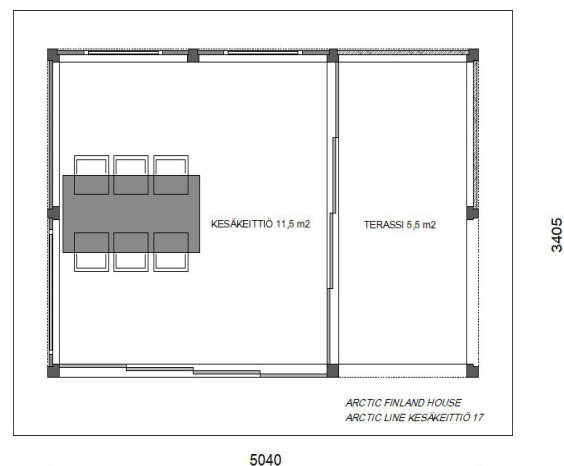

1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö



TOIMITUSSISÄLTÖ

ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17


- Liimapuurunko, pilarit ja palkit 135 x 135, 135 x 190
- Kattomateriaali ja alushuopa
- Seinäelementit (44 x 145)
- Ikkunat, 2-kertainen eristys- lasielementti
- Lattiarunko 48 x 98 ja terassilaudat 28 x 95
- Liukuovet ja lukko
- Pellitykset ja listat
- Kiinnitystarvikkeet

TEKNISET TIEDOT:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| • Malli | Pulpettikattoinen kesäkeittiö |
| • Koko | 17m ² |
| • josta terassin osuus | 5,5m ² |
| • | |
| • Korkeus | 2 895 mm |
| • Paino | 3 250 kg |
| • Ikkunat | 4 kpl |
| • Ikkunoiden mitat | 292 x 912 |
| • Liukuovet | 4 + 4 kpl |



2. Lisävarusteet

- Kukkalaatikko
- ARCTIC grilli ja grillipöytä
- Savukupu ja savunpoistoputki
- Penkit
- Valokaapeli
- Lasikatto, turvalasi
- Katon eristyspaketti
- Seinien eristyspaketti
- Lattian eristyspaketti
- Istuintyynysetti
- Kattohuovan värivaihtoehdot;
punainen, musta, harmaa, ruskea

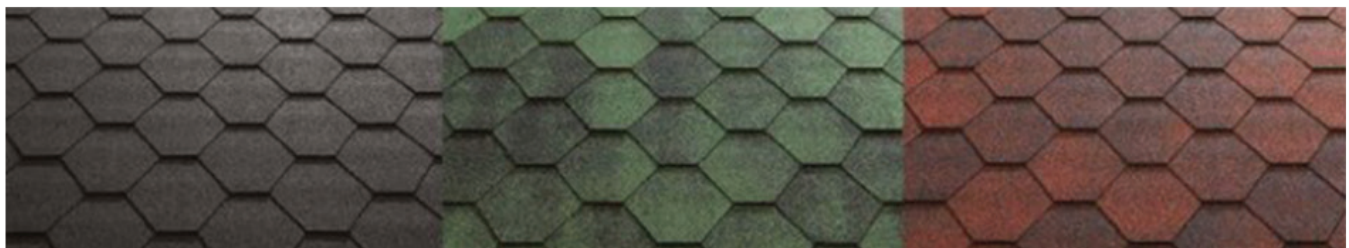

3. Pääpiirustus


ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17

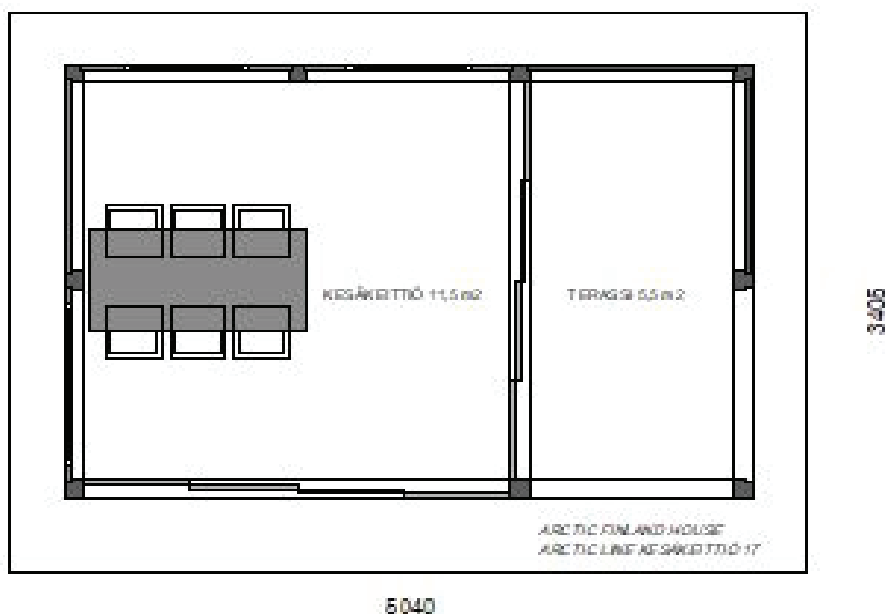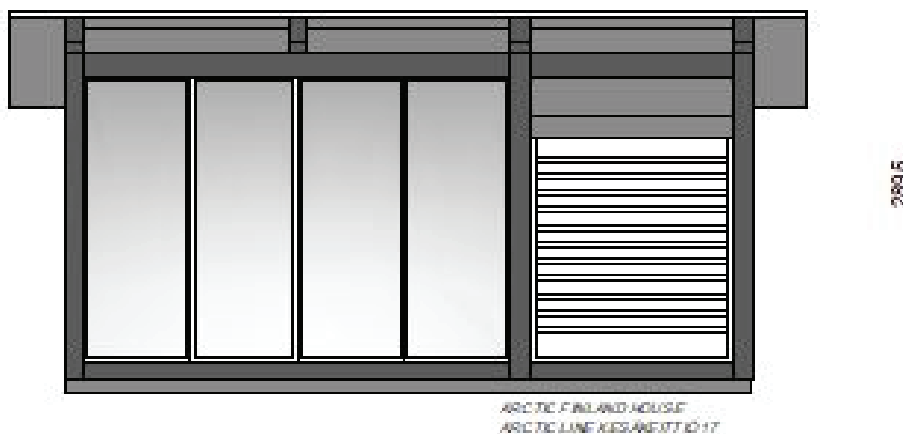

3.1 Pääpiirustus



ARCTIC FINLAND HOUSE
ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17

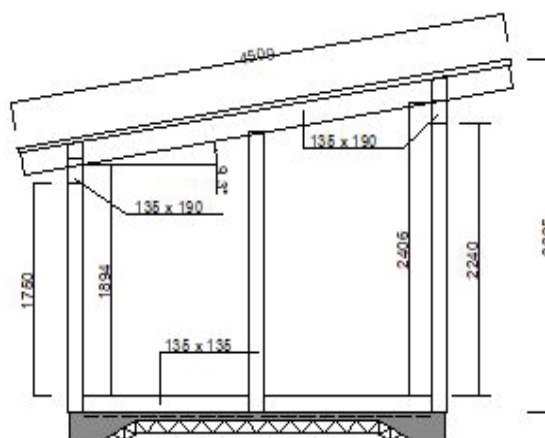

ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ
11,5 + 5,5 m²



Liimapuupilarit ja -palkit
135 x 135, 135 x 190

Seinäelementit:
-mäntyhirsipaneli 44 x 145
-ikkunat
-liukuovet


Katto:
-mäntyhirsipaneli 44 x 145
-kattohuopa

Lattia:
- terassilauta 28 x 95
- lattiarunko

Perustukset eivät kuulu
kesäkeittiön toimitukseen.

4. Perustukset

Perustukset pohjakuva

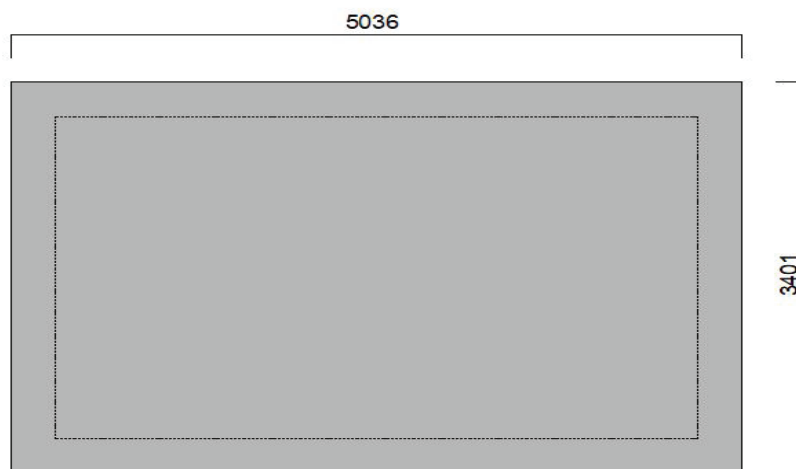


ARCTIC FINLAND HOUSE
ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17

Reunavahvistettu teräsbetonilaatta

1. Poista n. 400 mm syvyydeltä pihan pintakerrosta, nurmikko, multa ym. maakerros riittävän laajalta alueelta. Lisää kaivetulle alueelle soraa (raekoko 0-16 mm) noin 200 mm vahvuinen kerros. Tiivistä sorakerros tasaiseksi.
2. Rakenna reunavahvistettua laattaperustusta varten muotti esim. laudoista tai vanerista oheisen piirroksen mukaisilla mitoilla. Muotin korkeus 300–350 mm. Tarkista muotin mitat huolella!
3. Upota salaojaputket laattaperustuksen ulkopuolelle kiertämään rakennuksen ympäri. Liitä salaojaputkeen T-liitoksella putki, jolla vesi johdetaan viemäriin tai maastoon. Lisää perustuksen keskiosaan soraa ja aseta tasoitettun soran päälle styrox-levy Rouda 50 mm kuvan mukaisesti.
4. Käytä valuun valmisbetonia tai valmista betoni itse. Täytä ensin alueen reunaosan syvennykset (= laatan reunavahvistukset) betonilla ja vala sitten koko laatta muotin yläpintaan saakka. Aseta teräsverkko n. 30 mm tulevan lattiapinnan alle. Tasoita betonilaatta huolella ja varmista, että muotti kestää!
5. Anna betonilaatan kuivua hyvin. Poista muottilaudoitukset varovasti rikkomatta laatan kulmaosia. Asenna bitumihuopakaistat rakennuksen puuosien ja betonilaatan väliin.



Huom! Perustuksia tehtäessä on otettava huomioon maaperä, jolle rakennetaan. Perustukset tehdään maaperän mukaan noudattaen tarvittaessa erillisiä perustus- ja rakennesuunnitelmia, joista tilaaja vastaa itse. Tämä perustusohje on vain viitteellinen.

Perustukset leikkaus:

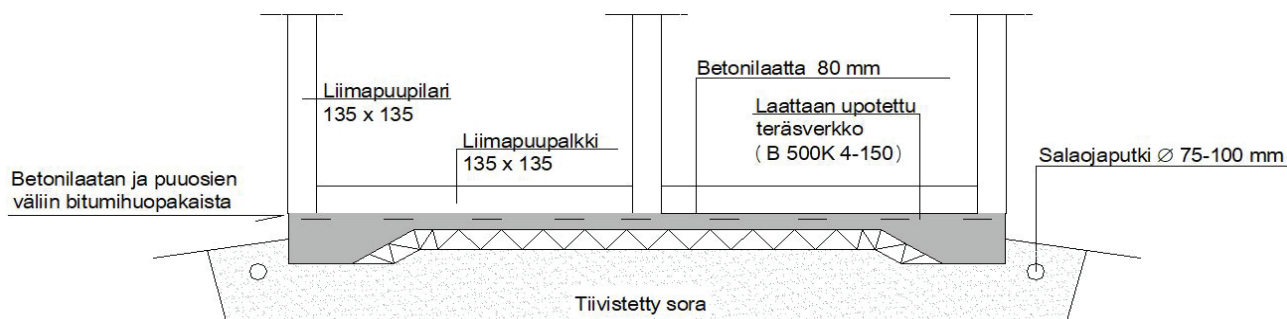

ARCTIC FINLAND HOUSE
ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17

5. Toimitus ja asennus

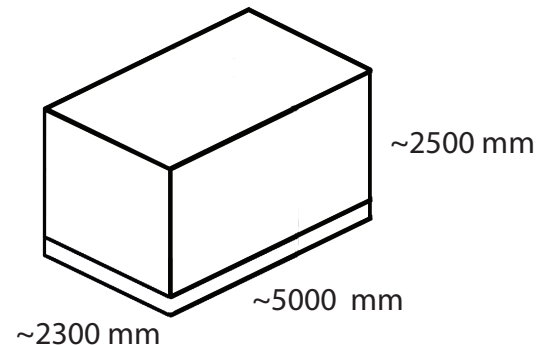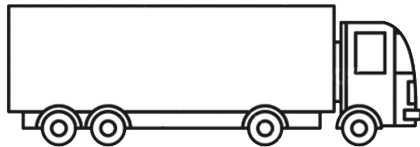

- Toimitus

Pakkauksen mitat: 5 x 1,2 x 2,5 m / 3000 kg

ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17 toimitetaan tilauksessa mainittuna ajankohtana ellei muuta ole sovittu tai ilmoitettu. Tuote tuodaan kuorma-autolla ajettavan tien päähän / tontin rajalle. Tuote on pakattu lavalle ja se on suojattu muovilla.

Vastaanottajan toivotaan olevan paikalla. Mahdollisista kuljetusvahingoista pitää tehdä merkintä rahtikirjaan.

- Asennus

ARCTIC LINE KESÄKEITTIÖ 17 voidaan rakentaa itse (2 hlö) valmiille perustuksille 1-2 päivän aikana toimituksen mukana tulevilla asennusohjeilla. Tarkista pakkauksen sisältö ja kaikki osaluettelon mukaiset osat. Kirjaa mahdollisesti vaurioituneet tai puuttuvat osat välittömästi ja ota yhteys myyjään ennen asentamisen aloitusta.

Jos tuote on tilattu valmiiksi asennettuna, tulee huomioida, että perustustyöt on valmiit ja asentajat voivat pystyttää tuotteen vaivatta olemassa oleville perustuksille. Asennuspalveluun ei kuulu maatöitä, perustustöitä, eikä maalaus- ja pellitystöitä.

Lavalla oleva pakkaus tulee sijaita alle 10 metrin etäisyydellä asennuspaikasta. Mikäli se jää kauemmaksi, on tilaaja velvollinen siirtämään tai kantamaan tuotteen osat asennuspaikalle.

Tilaaja voi myös avata pakkauksen ja käsitellä tuotteen osat homeen- ja lahonestoaineella ennen asennusta. Varastoi tuotteen osat irti maasta tasaisen alustan päälle auringolta ja sateelta suojaan. (Puun pintakäsittely s. 6)

Tilaaja vastaa tuotteen lupamenettelyistä ja selvittää, tarvitaanko rakennuslupa tai ilmoitus oman alueen rakennusvalvontaan.

6. Puun pintakäsittely

Tuotteet on valmistettu luonnollisesta, hyvälaatuisesta puutavarasta, joka on rakennusaineena erinomainen. Hitaan kasvun vuoksi puuainesta on luja, tiivis ja suorasyinen. Oksia on vähän ja sydänpuun osuus on suuri.

Puu on luonnonmateriaali, jolla on taipumus muuttua sään ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Halkeamat, värerot ja muut muutokset rakenteessa eivät tee puuta virheelliseksi.

Tuotteiden puutavara on käsittelemätöntä. Tuotteet on varastoitu ja pakattu lavan päälle säältä suojaan. Puumateriaali on hyvin herkkä auringonvalolle ja kosteudelle, ja siksi suosittelemme, että käsittelet kaikki puuosat heti tai viimeistään rakennuksen pystytyksen jälkeen. Paras ajankohta on puolipilvinen poutasää (yli +5 astetta).

Käsittele ensin homehtumista ja sinistymistä ehkäisevällä värittömällä puunkyllästysaineella. Sen jälkeen tee pintakäsittely kuultavalla / värillisellä puunsuojalla tai peittävällä maalilla. Kaikki pintakäsittelyaineet on oltava hengittäviä ja ne eivät saa muodostaa tiivistä hengittämätöntä kalvoa puun pintaan. Käsittele myös ovet ja ikkunat huolella molemmilta puolilta.

Varmista myyjältä oikeanlaisen käsittelyaineen hankinta. Tarkista puurakenteet vuosittain ja tee huoltomaalaukset ajoissa.



7. Lisätietoja

