


Combikota 17m²



SISÄLTÖ:

1. Tekniset tiedot ja toimitus-
sisältö
2. Lisävarusteet
3. Pääpiirustus
4. Perustukset
5. Toimitus ja asennus
6. Puun pintakäsittely
7. Grillin käyttö ja huolto
8. Lisätietoja

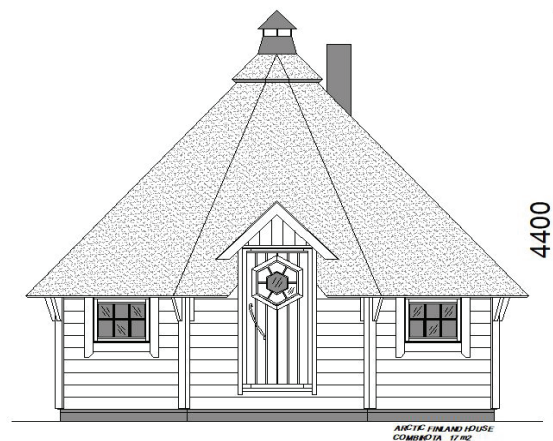

1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö



TOIMITUSSISÄLTÖ

Combikota 17 A

- Seinä- ja kattoelementit
- Katteena palahuopa
- Grillikodan puolella ikkunoissa 2-kertainen eristys- lasielementti
- Saunassa kiinteä mutteri-ikkuna
- Lauteet ja lattiarallit
- Väliseinä ja saunan lasiovi
- Ikkunalla ja lukolla varustettu ulko-ovi

Combikota 17 B

- Kiuas ja kiuaskivet
- Savupiippu ja vesisäiliö
- Saunan katossa eristyslementit (40 mm)
- ARCTIC grilli
- Savukupu ja savunpoistoputki
- Grillipöydät ja loimulaudat

Combikota 17 C

- Lapintuotepaketti
- Porontaljat
- Kuparipannu ja parilapannu

TEKNISET TIEDOT:


- | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| • Malli | 8-kulmainen kota | • Ikkunat | 2 + 1 kpl |
| • Koko | 17 m ² | • Avattavat ikkunat | 2 kpl |
| • Tilaa | 10-15 hlö | • Kiinteät ikkunat | 1 kpl |
| • Korkeus | 4 400 mm | • Ikkunoiden mitat | 900 x 550 |
| • Paino | 2 300 kg | • Ulko-oven mitat | 800 x 1730 mm |
| | | • Saunassa lauteet kolmella seinällä | |
| | | • Grillikodassa penkit | |

2. Lisävarusteet



- Loimulaudat
- Kuparipannu
- Parilapannu
- Porontaljat, 3 kpl
- Lapintuotepaketti;
 - Lautaset ja ruokailuvälineet, 6 hlölle
 - Isot ja pienet kuksat, 6 hlölle
 - Pannunalunen ja serviettiteline
 - Patalaput ja -kintaat
 - Kello ja vieraskirja
 - Snapsiikiarit ja lämpömittari
- Kukkalaatikko
- Levikepenkki
- Grillipöytä
- Grillipöydän levikepöytä
- Savunpoistoputken jatko-osa
- Säilytyslaatikko
- Valokaapeli
- Lasikatto, turvalasi
- Katon eristyspaketti
- Seinien eristyspaketti
- Lattian eristyspaketti
- Istuintyynysetti
- Verhosetti
- Kattohuovan värivaihtoehdot;
 - punainen, musta, harmaa, ruskea


Kattohuopa

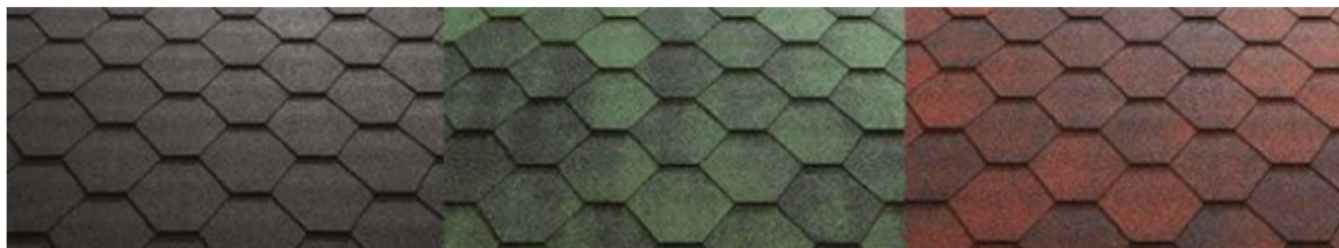

3. Pääpiirustus




COMBIKOTA 17 m²

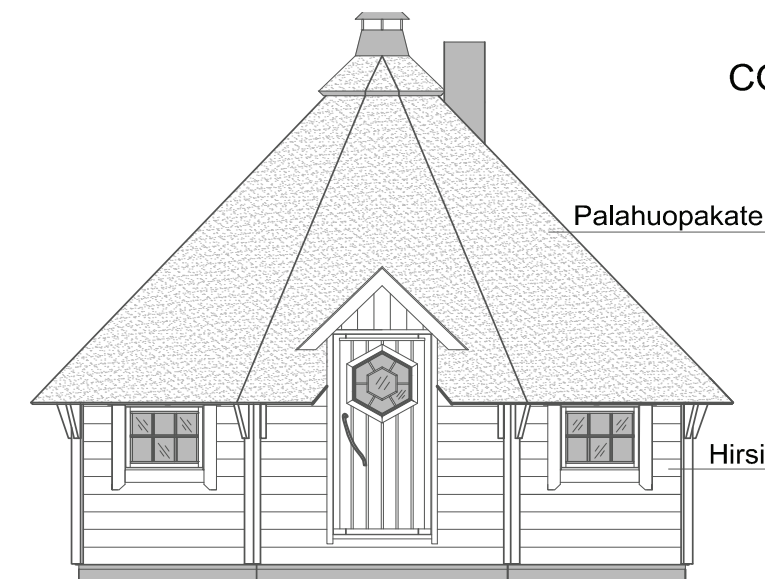

Palahuopakate

Hirsipaneeli

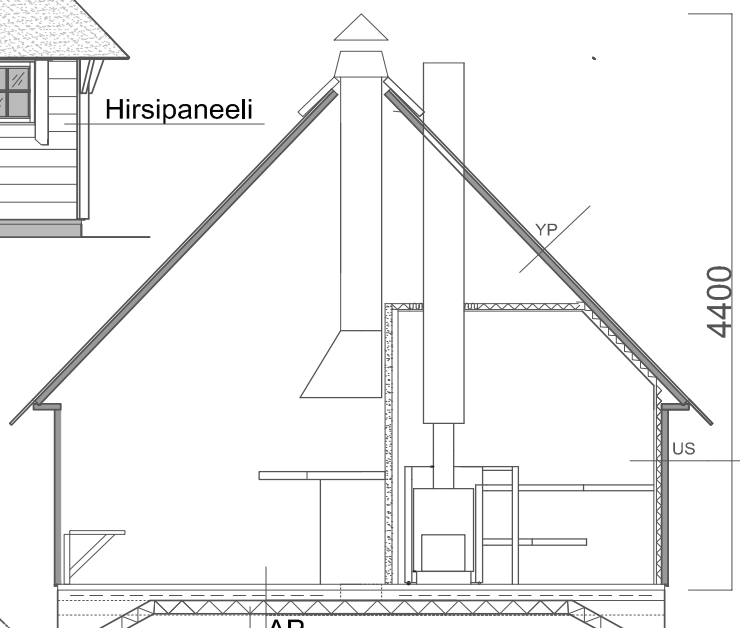


4400

US

AP

Ilmaputket $\varnothing 110 \times 3$

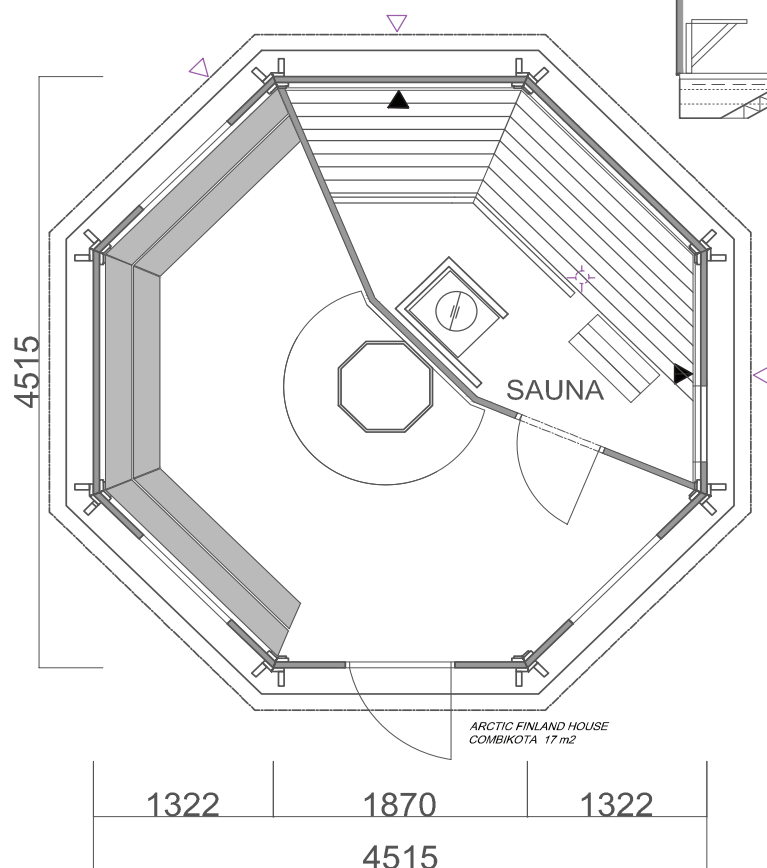

4515

SAUNA

1322

1870

1322

4515

ARCTIC FINLAND HOUSE
COMBIKOTA 17 m²

Yläpohja YP

Huopakate
Kattopaneeli 18 x 145
Runko 45 x 45
Saunan osalla
katto eristetty (40 mm)


Ulkoseinä US

Hirsipaneeli 46 x 145

Alapohja AP

Painekyllästetty
alasidepuu 45 x 95
(alla bitumihuopa)
Betonilaatta 80-100 mm
Teräsverkko 4 150 B 500 V
Styrox 100 mm
Tiivistetty sora 200 mm

4. Perustukset

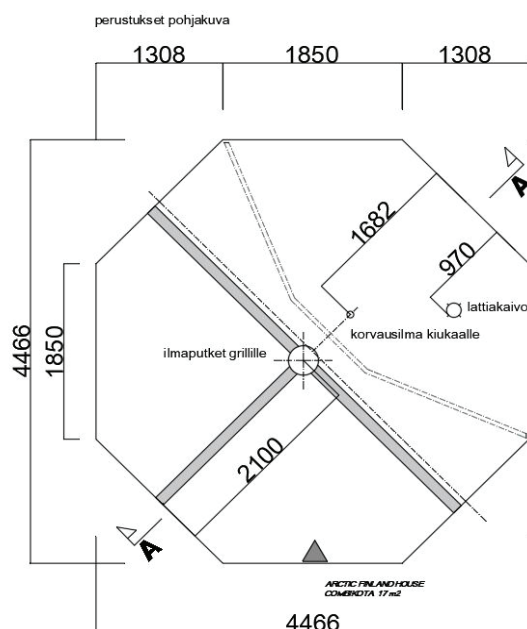


Reunavahvistettu teräsbetonilaatta


- Poista n. 300 mm syvyydeltä pihan pintakerrosta, nurmikko, multa ym. maakerros riittävän laajalta alueelta. Lisää kaivetulle alueelle soraa (raekoko 0-16 mm) noin 150 mm vahvuinen kerros. Tiivistä sorakerros tasaiseksi.
- Rakenna reunavahvistettua laattaperustusta varten muotti esim. laudoista tai vanerista oheisen piirroksen mukaisilla mitoilla. Muotin korkeus 250 - 300 mm. Tarkista muotin mitat huolella!
- Voit asentaa ilmaputken lattiaan, jolloin kiukaan korvausilma tulisi kiukaan alta. Asenna myös lattiakaivo ja vedenpoistoputki, jolla vesi johdetaan viemäriin.
- Upota salaojaputket laattaperustuksen ulkopuolelle kiertämään rakennuksen ympäri. Liitä salaojaputkeen T-liitoksella putki, jolla vesi johdetaan viemäriin tai maastoon. Lisää perustuksen keskiosaan putkien ympärille soraa. Aseta tasoitetun soran päälle styrox-levy Routa 50 mm kuvan mukaisesti.
- Käytä valuun valmisbetonia tai valmista betoni itse. Täytä ensin alueen reunaosan syvennykset (= laatan reunavahvistukset) betonilla ja vala sitten koko laatta muotin yläpintaan saakka. Aseta teräsverkko n. 30 mm tulevan lattiapinnan alle. Tasoita betonilaatta huolella ja varmista, että muotti kestää!
- Anna betonilaatan kuivua hyvin. Poista muottilaudoitukset varovasti rikkomatta laatan kulmaosia. Asenna tuotteen mukana tuleva alasidepuu tarkasti bitumihuopakaistaleen päälle betonilaatan reunaan.

Huom! Perustuksia tehtäessä on otettava huomioon maaperä, jolle rakennetaan. Perustukset tehdään maaperän mukaan noudattaen tarvittaessa erillisiä perustus- ja rakennesuunnitelmia, joista tilaaja vastaa itse. Tämä perustusohje on vain viitteellinen.

Perustukset Leikkaus A - A:

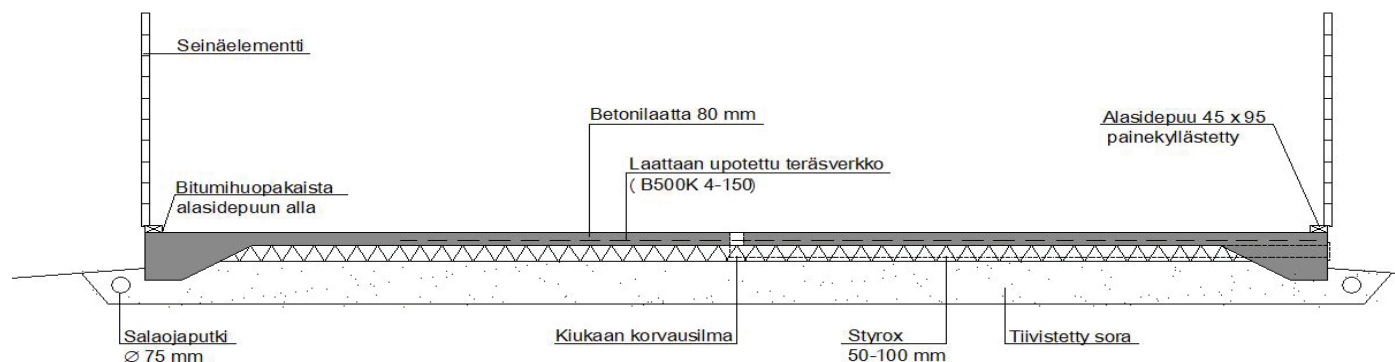

5. Toimitus ja asennus

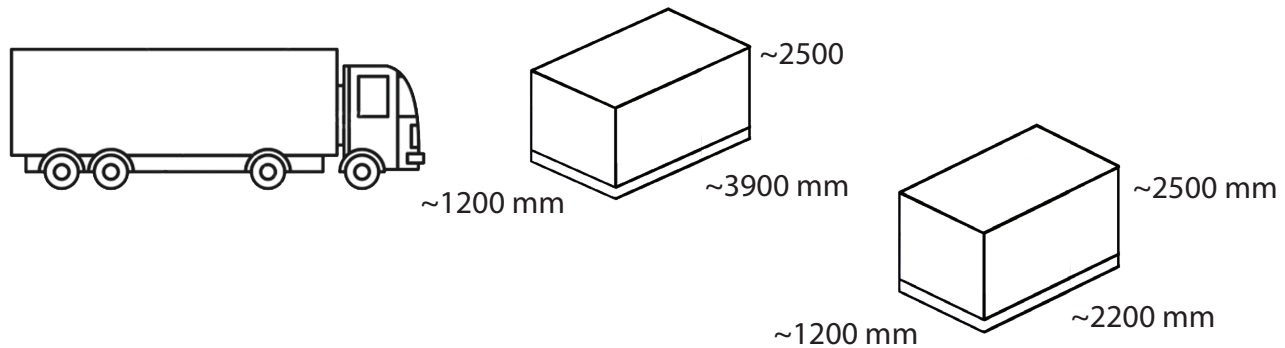

- Toimitus

Pakkauksen mitat: 1,2m x 3,9m x 2,5 m + 1,2m x 2,2m x 2,5m / 2300kg

Combikota 17 toimitetaan tilauksessa mainittuna ajankohtana ellei muuta ole sovittu tai ilmoitettu. Tuote tuodaan kuorma-autolla ajettavan tien päähän / tontin rajalle. Tuote on pakattu lavalle ja se on suojattu muovilla. Vastaanottajan toivotaan olevan paikalla. Mahdollisista kuljetusvahingoista pitää tehdä merkintä rahtikirjaan.

- Asennus

Combikota 17 voidaan rakentaa itse (2 hlö) valmiille perustuksille yhden päivän aikana toimituksen mukana tulevilla asennusohjeilla. Tarkista pakkauksen sisältö ja kaikki osaluettelon mukaiset osat. Kirjaa mahdollisesti vaurioituneet tai puuttuvat osat välittömästi ja ota yhteys myyjään ennen asentamisen aloitusta.

Jos tuote on tilattu valmiiksi asennettuna, tulee huomioida, että perustustyöt on valmiit ja asentajat voivat pystyttää tuotteen vaivatta olemassa oleville perustuksille. Asennuspalveluun ei kuulu maatöitä, perustustöitä, eikä maalaus- ja pellitustöitä.

Lavalla oleva pakkaus tulee sijaita alle 10 metrin etäisyydellä asennuspaikasta. Mikäli se jää kauemmaksi, on tilaaja velvollinen siirtämään tai kantamaan tuotteen osat asennuspaikalle.

Tilaaja voi myös avata pakkauksen ja käsitellä tuotteen osat homeen- ja lahonestoaineella ennen asennusta. Varastoi tuotteen osat irti maasta tasaisen alustan päälle auringolta ja sateelta suojaan. (Puun pintakäsittely s. 6)

Tilaaja vastaa tuotteen lupamenettelyistä ja selvittää, tarvitaanko rakennuslupa tai ilmoitus oman alueen

6. Puun pintakäsittely



Tuotteet on valmistettu luonnollisesta, hyvälaatuisesta puutavarasta, joka on rakennusaineena erinomainen. Hitaan kasvun vuoksi puuainesta on luja, tiivis ja suorasyinen. Oksia on vähän ja sydänpuun osuus on suuri.

Puu on luonnonmateriaali, jolla on taipumus muuttua sään ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Halkeamat, värierot ja muut muutokset rakenteessa eivät tee puuta virheelliseksi.

Tuotteiden puutavara on käsittelemätöntä. Tuotteet on varastoitu ja pakattu lavan päälle säältä suojaan. Puumateriaali on hyvin herkkä auringonvalolle ja kosteudelle, ja siksi suosittelemme, että käsittelet kaikki puuosat heti tai viimeistään rakennuksen pystytyksen jälkeen. Paras ajankohta on puolipilvinen poutasää (yli +5 astetta).

Käsittele ensin homehtumista ja sinistymistä ehkäisevällä värittömällä puunkyllästysaineella. Sen jälkeen tee pintakäsittely kuultavalla / värillisellä puunsuojalla tai peittäväällä maalilla. Kaikki pintakäsittelyaineet on oltava hengittäviä ja ne eivät saa muodostaa tiivistä hengittämätöntä kalvoa puun pintaan. Käsittele myös ovet ja ikkunat huolella molemmilta puolilta.

Varmista myyjältä oikeanlaisen käsittelyaineen hankinta. Tarkista puurakenteet vuosittain ja tee huoltomaalaukset ajoissa.



7. Grillin käyttö ja huolto



ARCTIC Grilli ja savukupu toimivat grillikodassa ja huvimajassa, kun grilliä käytetään oikein ja sitä huolletaan säännöllisesti. Grillin tehokas käyttö edellyttää riittävän korvausilman saantia. Asenna vähintään 3 kpl 110 o ilmaputket perustusohjeen mukaan(s. 4). Aseta grilli tukevalle, tasaiselle ja palamattomalle pohjalle. Grillin alla lattiasa oleva ilmaputki on pidettävä avoimena ja puhtaana, samoin myös grillin tuhkalatikka.

Polta grillissä kuivaa, pienikokoista polttopuuta. Aseta puut grillin keskelle ilmavasti ja sytytä puut. Tarvittaessa voit käyttää sytytysnestettä varovaisuutta noudattaen. Grillin ja savukuvun lämmitessä voit lisätä polttopuita tai hiiliä, mutta älä anna liekkien nousta liian korkeiksi.

Huolehdi, että puut ovat tulipesän ja grillin keskellä, jolloin savu kulkeutuu parhaiten suoraan savuku-puun ja sitä myöten ulos. Grilliä ei tule jättää valvomatta silloin kun siinä on tuli. Anna tulen ja hiilloksen sammua rauhassa ja puhdist grilli, kun se on jäähtynyt.

Pidä grillin läheisyydessä aina sammutusvälineet (käsisammutin, sammutuspeite, vesiämpäri tms.)



8. Lisätietoja

